www.ekookna.pl

esign innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja owacja

Drzwi wejściowe aluminium

Despino

Windows Factory
PVC ALU DREWNO

ekookna

Despiro - Design

dla Twojego Domu

Drzwi panelowe są propozycją dla najbardziej wymagających użytkowników. Ze względu na nowoczesne rozwiązania techniczne i wzornictwo mogą być nie tylko funkcjonalnym i trwałym wejściem do domu, ale także jego wizytówką i ozdobą na długie lata.

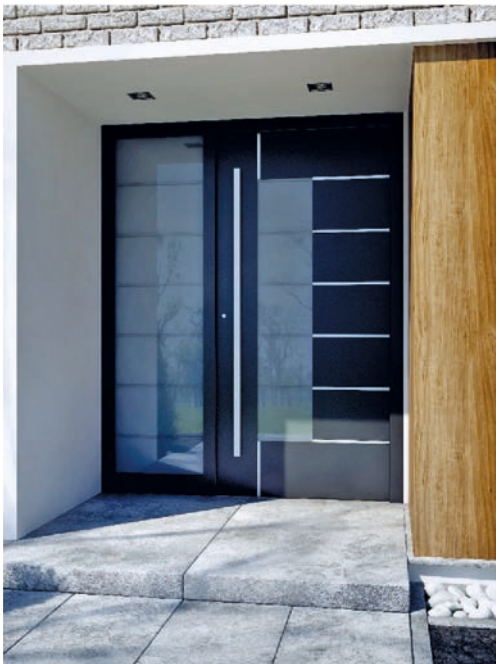

Drzwi wejściowe aluminium

Estetyka i Design

Główną zaletą wyróżniającą drzwi są skrzydła drzwiowe ukryte za panelami ozdobnymi, osiągając w ten sposób efekt jednolitej płaszczyzny. Efekt ten został uzyskany poprzez wykorzystanie specjalnych profil, na które są montowane panele aluminiowe. Drzwi zostały tak zaprojektowane, że ten sam efekt został osiągnięty z każdej strony, zarówno od zewnętrz, jak i od wewnątrz. Ukryte zawiasy zapewniają efekt spójności i harmonii wizualnej, podnosząc walory estetyczne drzwi.

Szczelność i izolacyjność

Dzięki temu, że konstrukcję nośną stanowi system MB-86 mamy do dyspozycji lekkie, a jednocześnie sztywne i wytrzymałe profile aluminiowe dostępne w czterech wariantach budowy (ST, SI, SI+ oraz AERO) oraz w trzech kombinacjach uszczelnienia dolnego. Drzwi posiadają bardzo wysoką szczelność na wodę i powietrze, a także znakomitą izolacyjność termiczną i akustyczną. To ma realne przełożenie zarówno na komfort panujący we wnętrzu budynku, jaki i na koszty jego użytkowania.

Indywidualny styl

Panele aluminiowe dostępne są w wielu różnych wzorach i kolorach. Zastosowane w ich produkcji techniki wykonywania frezów o różnym kształcie, ozdobnych aplikacji, a także wstawiania szkła zespolonego dają niezliczoną ilość kombinacji i wariantów. Dzięki temu drzwi z ich zastosowaniem mogą być zastosowane zarówno w nowoczesnych domach, jak i w architekturze o klasycznym stylu. Zawsze jednak stanowią piękne wejście do budynku, które zwraca na siebie uwagę i dodaje uroku elewacji wejściowej.

Wysoka jakość

Konstrukcja bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych Aluprof MB-86, który jest w obecnej ofercie najbardziej zawansowanym technologicznie systemem drzwiowym. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy. Wypełnienia drzwiowe zbudowane są z wytrzymałych i odpornych na czynniki atmosferyczne materiałów. Zewnętrzne elementy są często dodatkowo pokrywane warstwami specjalnych lakierów, zawierają żywice epoksydowe, dzięki czemu panele przez długi czas zachowują swój reprezentacyjny wygląd.

Zalety drzwi Despiro design

- Drzwi nakładkowe wykonane w systemie aluminiowym Aluprof MB-86
- Idealnie płaska powierzchnia dzięki specjalnej konstrukcji aluminiowej
- Szerokość 77 mm – zlicowana rama i panel naklejony na skrzydło
- Możliwość wykonania konstrukcji o dużych gabarytach - do 1,40 m szerokości i 2,60 m wysokości
- Ukryte zawiasy Sigenia Axxent, dające efekt spójności i harmonii wizualnej
- Możliwość wyposażenia w stałe boczne naświetla
- W standardzie szyba 2-komorowa U_g=0,7 W/m, współczynnik przenikania ciepła całych drzwi U_d = 0,61 W/(m^{2}K),
- Klasa wodoszczelności - 6A
- Trwała konstrukcja wykonana z aluminium, niewymagająca konserwacji
- Możliwość wykonania drzwi w systemie progowym lub bezprogowym
- Dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach z palety RAL oraz powłok drewnopodobnych

EXCLUSIVE

dwustronnie zlicowane

Dwukomorowe szkło o współczynniku U_g = 0,7 W/m^{2}K
Panel o grubości 77 mm
Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi U_D od 0,61 W/m^{2}K
Cztery warianty konstrukcji: ST, SI, SI + oraz Aero

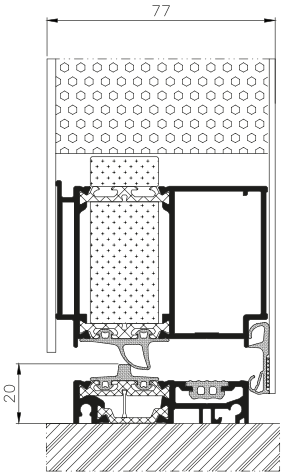

Idealnie płaska powierzchnia dzięki specjalnej konstrukcji aluminiowej, panel dwustronnie klejony.

DP 01

- DP 60.1600 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz, nakładana
- Powierzchnia: RAL 9016 biały połysk

DP 02

- DP 60.1800 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz wpuszczana/zlicowana
- Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

esign innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja

DP 03

- DP 60.1000 pochwyt ze stali nierdzewnej przód: VSG 33.1
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz nakładana
- Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

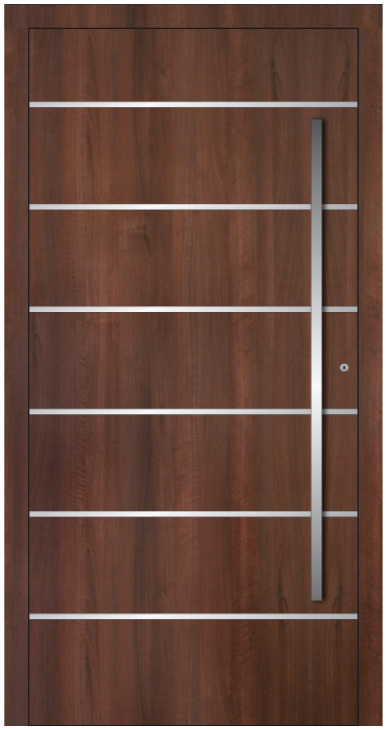

DP 04

- DP 60.1400 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Aplikacja Alu-Nox wpuszczana/zlicowana
- Powierzchnia: Siena Rosso /dopłata do koloru drewnopodobnego

DP 05

- DP 60.1600 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Przefrezowania na zewnątrz
- Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

DP 06

- DP 60.1000 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Przefrezowania na zewnątrz
- Powierzchnia: RAL 7001 mat

esign innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja

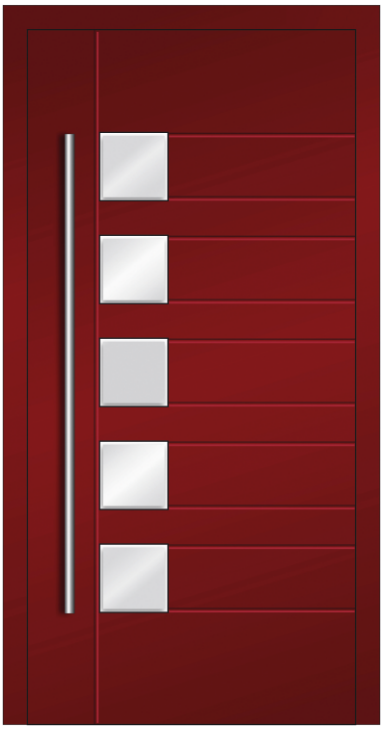

DP 07

- DP 40.1400 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystym rantem
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Przefrezowania na zewnątrz
- Powierzchnia: RAL 3004 Purpurowy czerwony mat

DP 08

- DP 60.800 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystym rantem
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Powierzchnia: RAL 9016 biały połysk

DP 09

- DP 60.1600 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystym rantem
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz wpuszczana/zlicowana
- Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat/WENGE/dopłata do koloru drewnopodobnego

DP 10

- DP 60.1800 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Powierzchnia: RAL 9006 srebrny aluminiowy matowy

esign innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja

DP 11

- DP 60.1800 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz, nakładana
- Powierzchnia: RAL 9007 szary mat

DP 12

- DP 50.1200 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystym rantem
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Powierzchnia: RAL 3004 purpurowy czerwony mat / RAL 9007 szary mat

DP 13

- DP 210.1600 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz, nakładana
- Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

DP 14

- DP 60.1600 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami i czarną ramką
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Przefrezowania na zewnątrz
- Powierzchnia: RAL 9016 biały połysk

esign innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja

DP 15

- DP 50.1200 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz
- Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

DP 16

- DP 60.1600 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: szkło piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Przefrezowania na zewnątrz
- Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

DP 17

- DP 50.1200 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Przefrezowania na zewnątrz
- Powierzchnia: RAL 9016 biały połysk

DP 18

- DP 60.800 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Przefrezowania na zewnątrz
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz wpuszczana/zlicowana
- Powierzchnia: RAL 7001 mat

esign innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja

DP 19

- DP 60.800 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Powierzchnia: RAL 9016 biały połysk

DP 20

- DP 60.1800 pochwyt ze stali nierdzewnej
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami, przeźroczystą i ozdobną ramką
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- DP 3400 "Prostokątna" ochrona przed zadrapaniami Alu-Nox umieszczona na zewnątrz zlicowana
- Powierzchnia: RAL 7016 szary antracytowy matowy

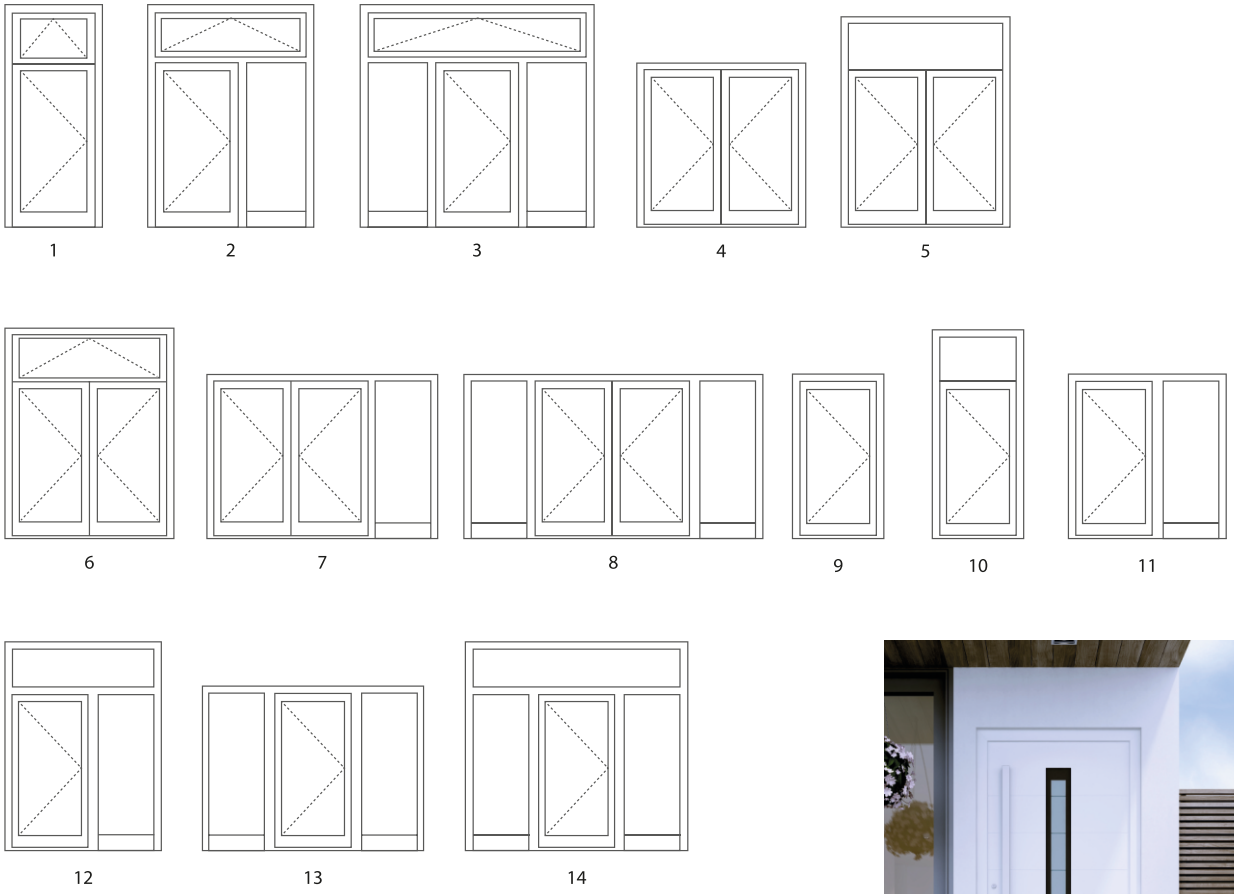

esign innovacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowa nowacja

DP 30

pochwyt, seria DP 30
(wsporniki pod kątem 45 stopni),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

DP 30.600	30x600 mm
DP 30.800	30x800 mm
DP 30.1000	30x1000 mm
DP 30.1200	30x1200 mm
DP 30.1400	30x1400 mm
DP 30.1600	30x1600 mm
DP 30.1800	30x1800 mm

esign innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowa nowacja

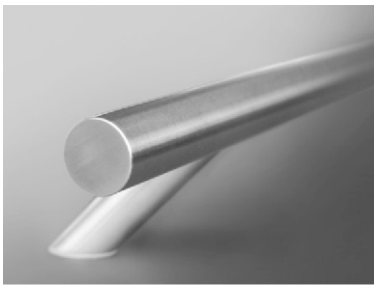

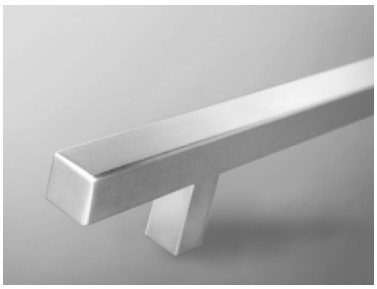

DP 40

pochwyt, seria DP 40
(wsporniki proste),
stal nierdzewna,
matowa, polerowana

DP 40.600	30x600 mm
DP 40.800	30x800 mm
DP 40.1000	30x1000 mm
DP 40.1200	30x1200 mm
DP 40.1400	30x1400 mm
DP 40.1600	30x1600 mm
DP 40.1800	30x1800 mm

DP 50

pochwyt, seria DP 50
(wsporniki wygięte w bok),
stal nierdzewna,
matowa, polerowana

DP 50.600	30x600 mm
DP 50.1000	30x1000 mm
DP 50.1200	30x1200 mm

DP 55

pochwyt, seria DP 55
(wsporniki wygięte do
przodu), stal nierdzewna,
matowa, polerowana

DP 55.600	30x600 mm
DP 55.1600	30x1600 mm

DP 60

pochwyt, seria DP 60
(wsporniki proste),
stal nierdzewna,
matowa, polerowana

DP 60.600	40x10x600 mm
DP 60.800	40x10x800 mm
DP 60.1000	40x10x1000 mm
DP 60.1200	40x10x1200 mm
DP 60.1400	40x10x1400 mm
DP 60.1600	40x10x1600 mm
DP 60.1800	40x10x1800 mm

DP 70

pochwyt, seria DP 70
(wsporniki pod kątem 45
stopni), stal nierdzewna,
matowa, polerowana

DP 70.600	40x10x600 mm
DP 70.800	40x10x800 mm
DP 70.1000	40x10x1000 mm
DP 70.1200	40x10x1200 mm
DP 70.1400	40x10x1400 mm
DP 70.1600	40x10x1600 mm
DP 70.1800	40x10x1800 mm

DP 100

pochwyt, seria DP 100
(wsporniki proste), stal nierdzewna,
matowa, polerowana

DP 100.600	600 mm
DP 100.800	800 mm
DP 100.1000	1000 mm
DP 100.1200	1200 mm
DP 100.1400	1400 mm
DP 100.1600	1600 mm
DP 100.1800	1800 mm

esign innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja

DP 80

pochwyt, seria DP 80
(wsporniki na końcu uchwytu),
stal nierdzewna, matowa,
polerowana

DP 80.600	600 mm

DP 90

pochwyt, seria DP 90
(wsporniki wygięte do przodu),
stal nierdzewna, matowa,
polerowana

DP 90.600	600 mm

DP 110

pochwyt, seria DP 110
(wsporniki pod kątem 45 stopni),
stal nierdzewna, matowa,
polerowana

DP 110.600	600 mm
DP 110.800	800 mm
DP 110.1000	1000 mm
DP 110.1200	1200 mm
DP 110.1400	1400 mm
DP 110.1600	1600 mm
DP 110.1800	1800 mm

DP 120

pochwyt, seria DP 120, stal
nierdzewna, matowa,
polerowana

DP 120.600	600 mm

DP 200

pochwyt, seria DP 200,
(wsporniki proste)
stal nierdzewna/Jatobe,
matowa, polerowana

DP 200.800	800 mm
DP 200.1200	1200 mm
DP 200.1600	1600 mm

DP 210

pochwyt, seria DP 210,
(wsporniki pod kątem 45
stopni) stal nierdzewna/Jatobe,
matowa, polerowana

DP 210.800	800 mm
DP 210.1200	1200 mm
DP 210.1600	1600 mm

W ofercie dostępna jest szeroka gama szyb z motywem, z przezroczystego szkła oraz szyb ornamentowych w najbardziej popularnych wzorach.

Przyświetla i naświetla składają się z 3-szybowych zespoleń z ciepłymi ramkami dystansowymi. Przyświetla (stałe szklenia) mogą być umiejscowione zarówno po jednej jak i po obu stronach konstrukcji drzwiowej. Maksymalna szerokość przyświetla: 1400 mm.

Wszystkie modele drzwi mogą występować w wariantach z przyświetlem i naświetlem.

Wariant 1: Szkło piaskowane (motyw)
Wariant 2: Szkło przeźroczyste
Wariant 3: Szkło ornametowe

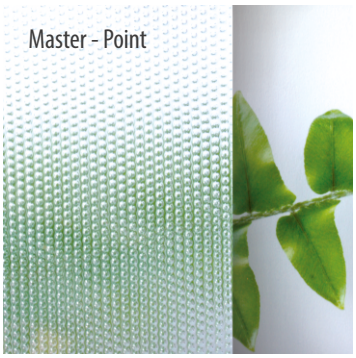

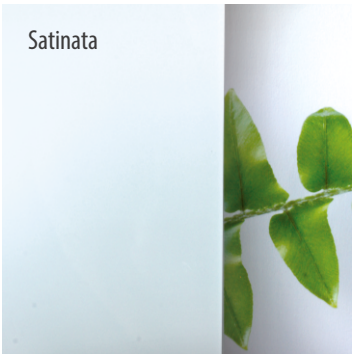

design innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design

Ornamenty opcjonalnie:

„Chinchilla" „Master-Ligne" „Master-Carre"
„Master-Point" „Satinata"

Kolory standardowe

RAL 9016 biały

RAL 9006 srebrny aluminiowy matowy

RAL 7001 szary błękitny matowy

RAL 9007 srebrny ciemny matowy

RAL 3004 purpurowy czerwony matowy

RAL 7016 antracyt mat

Metaliczna mikrostruktura DB 703

RAL 8019 szaro-brązowy

* przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych

esign innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja

Naturalne piękno

Kolory drewnopodobne za dopłatą

Kolory drewnopodobne

Złoty Dąb
ADEC D101

Orzech
ADEC O102

Mahoń
ADEC M103

Mahoń Sapeli
ADEC M204

Buk
ADEC B108

Orzech Vein
ADEC O205

Sosna
ADEC S106

Jodła
ADEC J107

Czereśnia
ADEC C110

Wiśnia
ADEC W109

Wenge
ADEC W205

Winchester
ADEC D207

* przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych

n innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design innowacja tech

EKO-OKNA Sp. z o.o. ul. Spacerowa 4, 47-480 Kornice
www.ekookna.pl, email: poczta@ekookna.pl

INFOLINIA 801 23 27 28

Windows Factory PVC ALU DREWNO

ALUPROF